



pack'solutions  
customized



Pharma | Kosmetik



Food



Non-Food



oli-pal A




oli-pal D

## Kompaktpalettierer

## Arbeitsprinzip oli-pal

### oli-pal A, B, C, D

- » Geeignet für Umkartons, Trays mit/ohne Deckel, Eimer, Säcke, Kanister, geschrumpfte Gebinde etc.
- » Halb- oder vollautomatische Palettenzuführung
- » Erweiterbar mit Zwischenlagenmagazin
- » Punktgenaue Positionierung mit Servoantrieben
- » Jedes beliebige Palettierschema realisierbar
- » Problemlose Verarbeitung mit Vakuumsauger oder Greiferaufnahme
- » Ideale Ergänzung für Endverpackungslinien
- » Geringer Platzbedarf
- » Wartungsarm

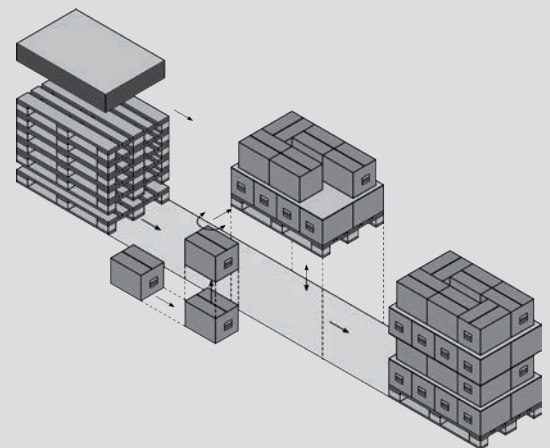



» Greifersystem



» Vakuumsauger



» Palettenmagazin



» Zwischenlagenmagazin

## Kompaktpalettierer oli-pal A, B, C, D

Diese Anlage ist in vier Varianten verfügbar:

- » **oli-pal A:**  
manuelle Palettenzu-/abfuhr
- » **oli-pal B:**  
automatischer Palettenein-/auslauf
- » **oli-pal C:**  
Palettenmagazin mit bis zu 12 Paletten
- » **oli-pal D:**  
zusätzliches Magazin für Zwischenlagen

### Allgemeine Information:

Einsetzbar in allen Branchen.  
Im kompakten, Platz sparenden Design.  
Hochwertige Verarbeitung/Materialausführung und ausgeklügelte Funktionsweise bis ins Detail:



- » Einfaches Einprogrammieren von Palettierschemen mittels optionaler Optimierungssoftware möglich
- » Produktaufnahme mit Vakuumsaugern oder Greifersystemen
- » Bedienpult mit übersichtlichem, mehrsprachigem Textdisplay/Touchscreen Display
- » Großer Formatbereich, schneller Formatwechsel
- » Alle relevanten Bewegungen servomotorisch
- » Stabile, geschweißte Rahmenkonstruktion
- » Nahezu wartungsfrei
- » Minimaler Platzbedarf

### Technische Information:

Leistung: bis zu 12 Bewegungen/min, zusätzlich höhere Leistung durch Mehrfachaufnahme  
Karton-Formatbereich (L x B x H mm) : 100x100x50 - 600x400x500 – oder nach Wunsch  
Palettentyp: alle handelsüblichen Paletten, auch jedes Sondermaß  
Betriebsspannung/Leistungsbedarf: 3 x 240/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 2,2 - 3,5 kVA  
Druckluft: ca. 6 bar  
Grundrissvarianten: jede beliebige Variante  
Umstellzeit: äußerst schnell, ca. 2-10 min

### Bemerkung:

Je nach Kundenapplikation werden die oli-Verpackungsmaschinen in puncto Leistung, Farbe, Anschlusswerte etc. speziell zusammengestellt. Alle Maschinen können auch spiegelbildlich und für jedes Format gebaut werden.

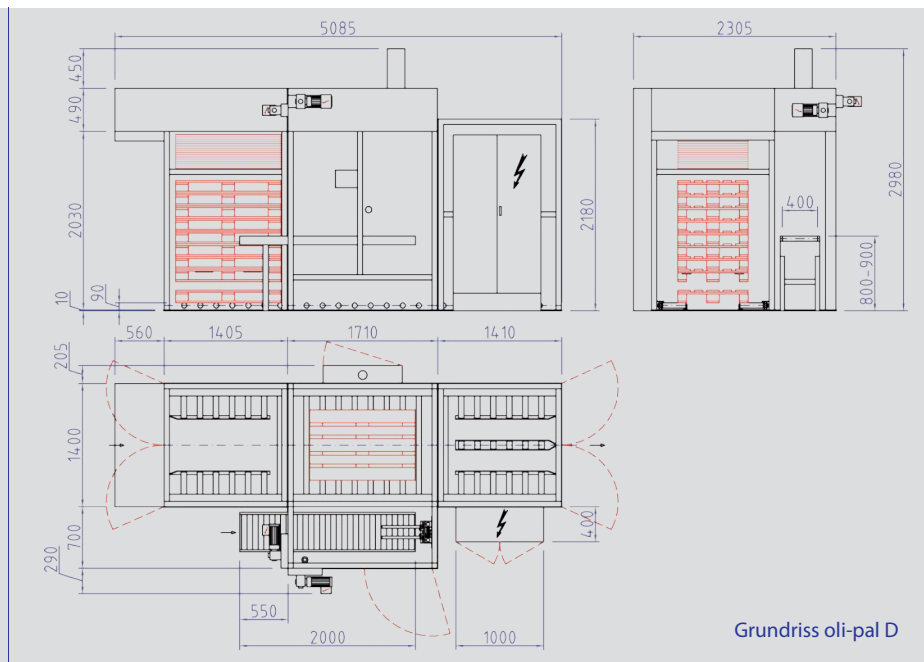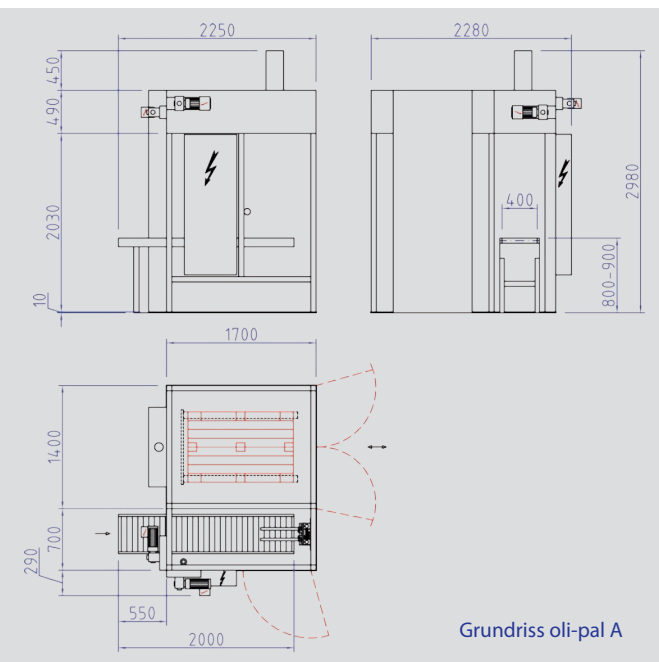

O. Lingenfelder  
**oli-Spezialanlagen GmbH**

Blumenstraße 17-21  
82538 Geretsried  
DEUTSCHLAND  
Telefon +49 8171 9673 0  
Telefax +49 8171 9673 10  
E-Mail buero@oli-gmbh.de  
[www.oli-gmbh.de](http://www.oli-gmbh.de)

