



pack'solutions
customized




Pharma | Kosmetik



Food



Non-Food

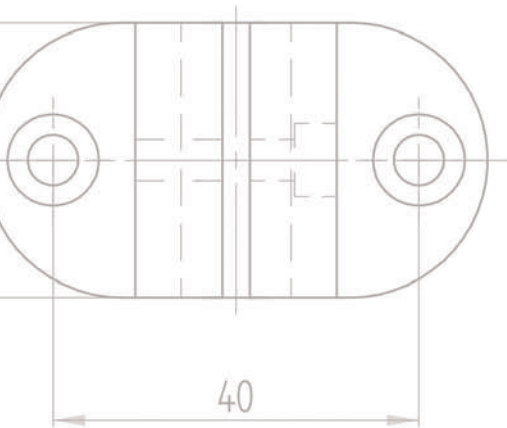


Kompaktpalettierer

Arbeitsprinzip oli-pal DLS

oli-pal DLS

- » Geeignet für Umkartons, Trays mit/ohne Deckel, Eimer, Säcke, Kanister, geschrumpfte Gebinde etc.
- » Be- und Entladen der Paletten von derselben Seite
- » Halb- oder vollautomatische Palettenzuführung
- » Erweiterbar mit Zwischenlagenmagazin
- » Punktgenaue Positionierung mit Servoantrieben
- » Jedes beliebige Palettierschema realisierbar
- » Problemlose Verarbeitung mit Vakuumsauger oder Greiferaufnahme
- » Ideale Ergänzung für Endverpackungslinien
- » Geringer Platzbedarf
- » Wartungsarm

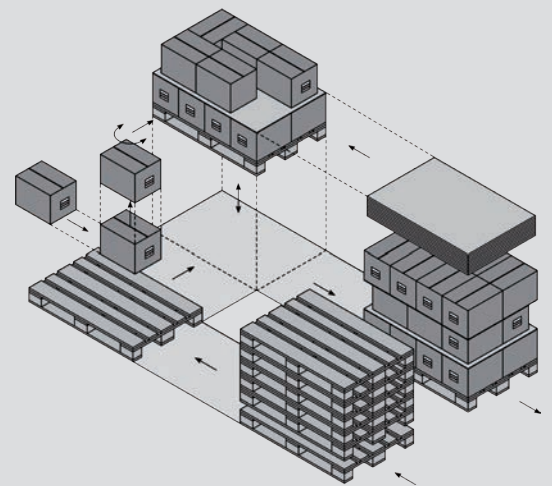



» Greifersystem



» Vakuumsauger



» Palettenmagazin



» Zwischenablagenmagazin

Kompaktpalettierer oli-pal DLS

Diese Anlage ist in folgenden Varianten verfügbar:

- » **oli-pal BLS:**
automatischer Palettenein-/auslauf
- » **oli-pal CLS:**
Palettenmagazin mit bis zu 12 Paletten
- » **oli-pal DLS:**
zusätzliches Magazin für Zwischenbeilagen

Allgemeine Information:

Einsetzbar in allen Branchen.
Im kompakten, Platz sparenden Design.
Hochwertige Verarbeitung/Materialausführung und ausgeklügelte Funktionsweise bis ins Detail:


- » Einfaches Einprogrammieren von Palettierschemen mittels optionaler Optimierungssoftware möglich
- » Produktaufnahme mit Vakuumsaugern oder Greifersystemen
- » Bedienpult mit übersichtlichem, mehrsprachigem Textdisplay/Touchscreen Display
- » Großer Formatbereich, schneller Formatwechsel
- » Alle relevanten Bewegungen servomotorisch
- » Stabile, geschweißte Rahmenkonstruktion
- » Nahezu wartungsfrei
- » Minimaler Platzbedarf
- » Be- und Entladen der Paletten von derselben Seite

Technische Information:

Leistung: bis zu 12 Bewegungen/min, zusätzlich höhere Leistung durch Mehrfachaufnahme
Karton-Formatbereich (L x B x H mm) :
100x100x50 - 600x400x500 – oder nach Wunsch
Palettentyp: alle handelsüblichen Paletten, auch jedes Sondermaß
Betriebsspannung/Leistungsbedarf:
3 x 240/400 V/N/PE, 50/60 Hz, 2,2 - 3,5 kVA
Druckluft: ca. 6 bar
Grundrissvarianten: jede beliebige Variante
Umstellzeit: äußerst schnell, ca. 2-10 min

Bemerkung:

Je nach Kundenapplikation werden die oli-Verpackungsmaschinen in puncto Leistung, Farbe, Anschlusswerte etc. speziell zusammengestellt. Alle Maschinen können auch spiegelbildlich und für jedes Format gebaut werden.

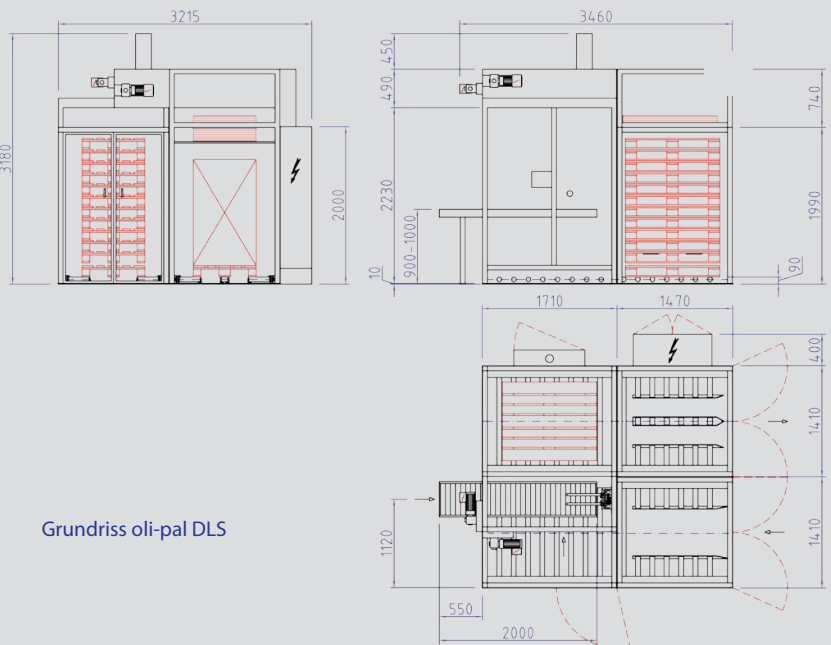

Grundriss oli-pal DLS



O. Lingenfelder
oli-Spezialanlagen GmbH

Blumenstraße 17-21
82538 Geretsried
DEUTSCHLAND
Telefon +49 8171 9673 0
Telefax +49 8171 9673 10
E-Mail buero@oli-gmbh.de
www.oli-gmbh.de

